



ESPECIALISTAS EN QUÍMICOS PARA SOLDADURA



Nº 1 LIDER
EN VENTAS


DEMO
WS 1805 S



Antiproyecciones



Antiproyecciones

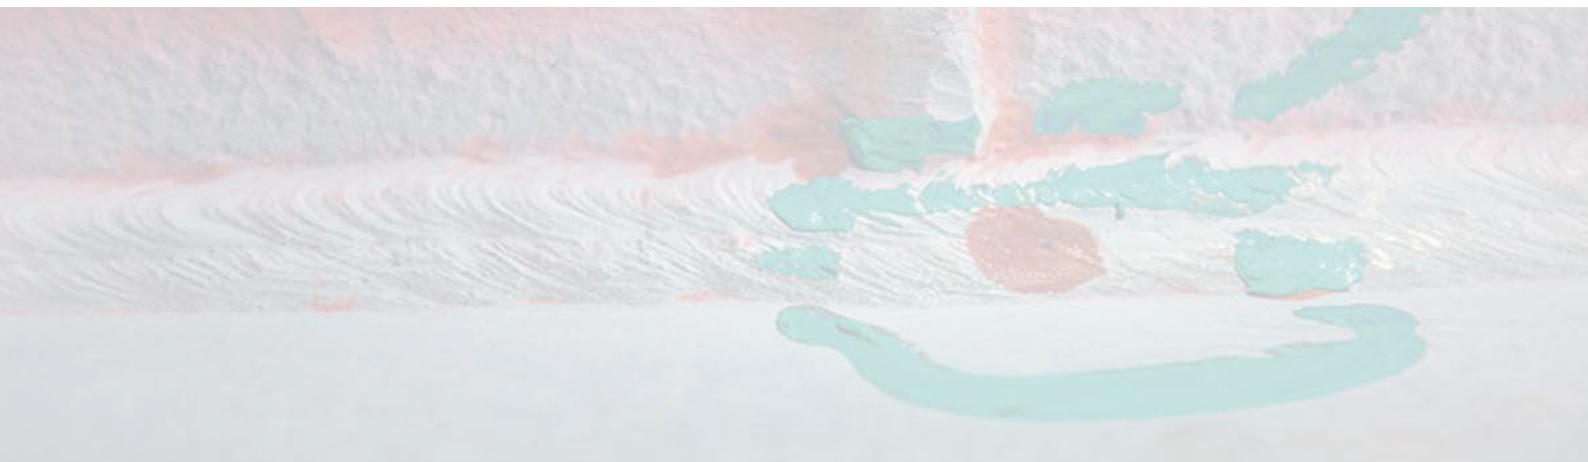

Ensayos No Destructivos (NDT)



Revestimientos Anticorrosivos



Control de fugas y protección térmica

ANTIPROYECCIONES


Los **antiproyecciones** **previenen la adhesión de proyecciones** de metal fundido generadas durante el proceso de soldadura a las superficies cercanas ya sean las piezas de trabajo, como herramientas o equipos.

Durante la soldadura, especialmente en procesos MIG/MAG, es común que pequeñas gotas de metal fundido se adhieran a las superficies cercanas, lo que puede generar distintos problemas, desde perder el tiempo o recursos económicos con la eliminación de éstas, hasta acabados pocos profesionales.

Los antiproyecciones actúan formando una capa protectora que evita que estas partículas metálicas se adhieran, facilitando su limpieza posterior.

Los antiproyecciones mejoran la calidad del proceso de soldadura, protegen tanto equipos como superficies y facilitan el trabajo, convirtiéndose en una forma muy eficiente de optimizar tu tiempo y reducir costes.

- ✓ **Protección de superficies**, ya que evita que las proyecciones se adhieran.
- ✓ **Facilitar la limpieza y ahorrar tiempo**, ya que al no adherirse las proyecciones se eliminan fácilmente.
- ✓ **Aumentar la durabilidad** de equipos y herramientas previniendo que las proyecciones dañen las boquillas de soldadura, mordazas o cualquier otro componente.
- ✓ **Mejorar la calidad** de la soldadura al evitar la acumulación de proyecciones en las áreas donde soldamos mejorando el acabado final.
- ✓ **Seguridad** en el entorno de trabajo reduciendo la posibilidad de que las proyecciones causen accidentes.

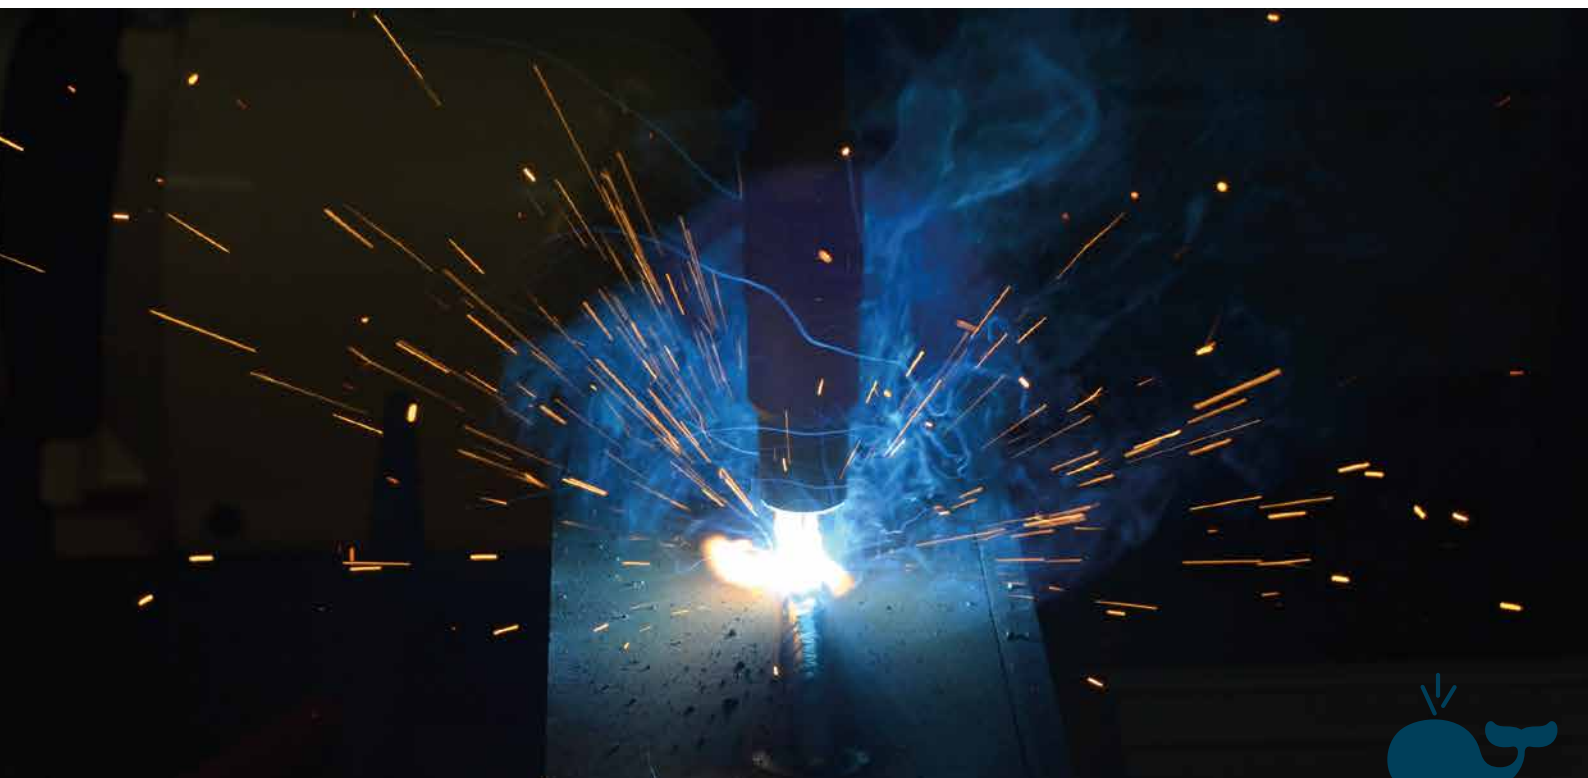

ANTIPROYECCIONES

DEMO



WS 1800 S (Aerosol) - WS 1800 G (Granel)

Antiproyecciones **BIO**

Basado en un aceite **biodegradable** que evita la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante el proceso de soldadura y corte por láser y plasma. Evita la obstrucción de las boquillas de las antorchas de soldadura.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.

	12 x 400 ml	1800S0020
	4 x 5 L	1800G0013
	25 L	1800G0024
	200 L	1800G0016



Formato granel | No inflamable



WS 1800 Gel

Gel Antiproyecciones No inflamable

Gel basado en un aceite que evita la obstrucción de las boquillas de las antorchas de soldadura.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.

	24 x 453 g	1800L0020
---	------------	-----------

DEMO



WS 1801 S/Works (Aerosol) - WS 1801 G/Works (Granel)

Antiproyecciones No Inflamable **BIO** No inflamable

Producto **no inflamable** y **biodegradable** basado en un aceite especial que evita la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante el proceso de soldadura y corte por láser y plasma. Evita la obstrucción de las boquillas de las antorchas de soldadura.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.

	12 x 400 ml	1801S0020
	10 L	1801G0006
	25 L	1801G0024
	200 L	1801G0016



ANTIPROYECCIONES



	6 x 1 L	1802G0004
	4 x 5 L	1802G0013
	25 L	1802G0024
	200 L	1802G0016

WS 1802 G

Antiproyecciones Especial Robótica No inflamable

Líquido basado en un aceite **100% sintético** especialmente desarrollado para evitar la obstrucción de las boquillas de las antorchas de soldadura robótica.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.
- 0% COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).



DEMO
✓



WS 1805 S

Antiproyecciones Cerámico

Aerosol basado en una **cerámica** de alta calidad y rendimiento que evita la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante el proceso de soldadura y corte por láser y plasma. Evita la obstrucción de las boquillas de las antorchas de soldadura.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.
- Protege hasta 8 horas.

 12 x 400 ml 1805S0020



**100% libre
de proyecciones**

Protege hasta **8h**
con una sola aplicación

Aumenta un **11%**
la productividad

Reduce un **70%**
el gasto de consumibles

ANTIPROYECCIONES

DEMO



WS 1805 Gel Gel Antiproyecciones Cerámico

Rinde 8 veces más
que cualquier Gel del mercado.

Protege
hasta **8h**
con una sola
aplicación

Reduce un
70%
el gasto de
consumibles

Aumenta un
11% la
productividad



WS 1805 Gel

Gel Antiproyecciones Cerámico  **No inflamable**

Gel basado en una **cerámica** de alta calidad y rendimiento que evita la adherencia de proyecciones en las boquillas de las antorchas de soldadura.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.
- Protege hasta 8 horas.

 24 x 500 g

1805L0020



WS 1805 G

Antiproyecciones Cerámico

Líquido basado en una **cerámica** de alta calidad y rendimiento que evita la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante el proceso de soldadura y corte por láser y plasma. Evita la obstrucción de las boquillas de las antorchas de soldadura.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.
- Protege hasta 8 horas.

 1 x 5 L

1805G0011



WS 1807 G/10 D

Antiproyecciones Especial Corte Láser BIO  **No inflamable**

Líquido **no inflamable** basado en un aceite especial que evita la adherencia de proyecciones en las superficies metálicas durante el proceso de corte por láser. Puede aplicarse de forma manual mediante pulverizador o mediante sistemas automáticos de dosificación.

- Exento de silicona, compatible con procesos de pintura.
- 0% sustancias nocivas.

 25 L

1807G1024





WS 1801 G/WORKS RECHARGE ANTISPATTER

NON-FLAMMABLE
CONCENTRATED
FORMULA

RECHARGE
REUSE
RESPRAY!



NEW

WS 1801 G/Works RECHARGE

Recarga para WS 1801 G/Works  **No inflamable**

Recarga concentrada de aceite especialmente desarrollado para la formulación del líquido antiproyecciones de soldadura **WS 1801 G/Works**.

Su elevada capacidad de emulsión permite obtener un antiproyecciones de alto rendimiento mediante una simple dilución con agua, ofreciendo una solución eficaz, económica y sostenible para el usuario industrial.

 6 x 1 L

1801G0804

PREPARACIÓN





+75

Países

225

Distribuidores

+1000

Puntos de Venta

+550

Referencias
de Producto

+35

Años de
Experiencia



WhaleSpray

whalespray.es

P.I. Ametlla Park · 08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona

Tel. (0034) 938 827 712 · whalespray@whalespray.com

#POWER TO THE WELDER

¿Quieres estar al día de todas las
novedades y procesos de WS?

¡Síguenos en LinkedIn!



SCAN ME!